



Descripción

USO

Ramo de la construcción
Industrial
Comercial
Habitacional


VENTAJAS:

- Disminuye los tiempos de construcción.
- Disminuye los costos de mano de obra.

Perfil de excelente capacidad estructural y apariencia. Cuenta con canal anti sifón que reduce el riesgo de goteras; es recomendado para trabajar en cubiertas con pendientes bajas y en fachadas de naves industriales donde se requiere resistencia estructural.

CARACTERÍSTICAS

Excelente capacidad estructural
Desagüe con doble canal anti sifón

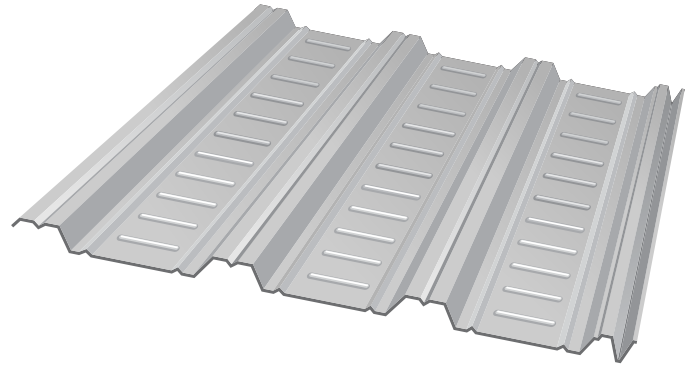

Calibres disponibles:

22

24


26

28



Medida disponible


RN100/35

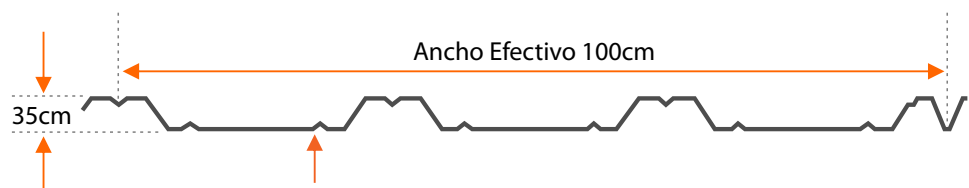

Acabados disponibles

ZINTROALUM

Productos de acero revestidos por el proceso de inmersión en caliente con una aleación de 55% de aluminio y zinc. Se da una elevada resistencia a la corrosión. El revestimiento de Aluminio/Zinc ofrece una combinación de efecto barrera y protección galvánica que mejora su vida útil en aplicaciones de la construcción tanto en ambientes rurales como industriales y marinos.



PINTRO

Producto de acero recubierto de zinc y posteriormente recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.



GALVANNEAL

Producto de acero revestido con aleación zinc-hierro, por el proceso de inmersión en caliente. Su acabado es ideal para futuros procesos de pintura.



GALVANIZADA

Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.

