



### Descripción

Lámina acanalada diseñada para ser cubierta de fijación expuesta.



### USO

Ideal para Techos  
Muros  
Bodegas  
Construcción en general

### VENTAJAS:

- Puede ser utilizado en techos curvos o circulares.

### CARACTERÍSTICAS

Mediana capacidad estructural  
Desagüe

### Calibres disponibles:

24    26    28    30    32




### Medidas disponibles

#### O - 725



#### O - 100

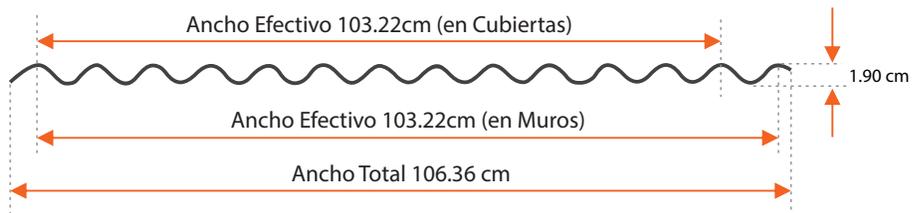

### Acabados disponibles



CRUDA



GALVANIZADA



RECOCIDA



NEGRA PINTADA



DECAPADA



GALVANNEAL




ROLADA EN CALIENTE



ROLADA EN FRIO



PINTRO



ZINTROALUM



PRIMER