



Descripción

Lámina acanalada diseñada para ser cubierta de fijación expuesta.



USO

Ideal para Techos
Muros
Bodegas
Construcción en general

VENTAJAS:

- Resistente a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

Mediana capacidad estructural
Desagüe

Calibres disponibles:


24

26

28


30

32




Medidas disponibles

R - 72

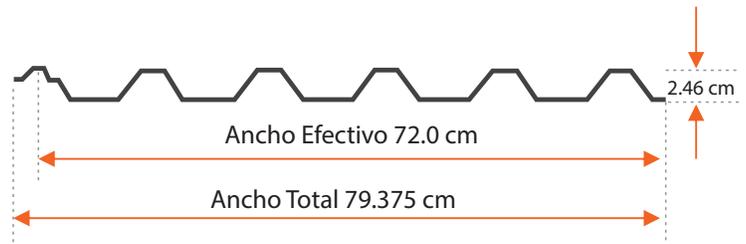

R - 101

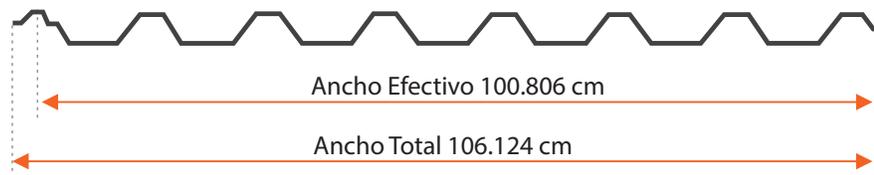

Acabados disponibles



CRUDA



GALVANIZADA



RECOCIDA



NEGRA PINTADA



DECAPADA



GALVANNEAL



ROLADA EN CALIENTE



ROLADA EN FRIO



PINTRO



ZINTROALUM



PRIMER