




Descripción

Sistema desarrollado para uso en losas de entrepisos metálicos en edificios, proporcionando resistencia estructural y estética.

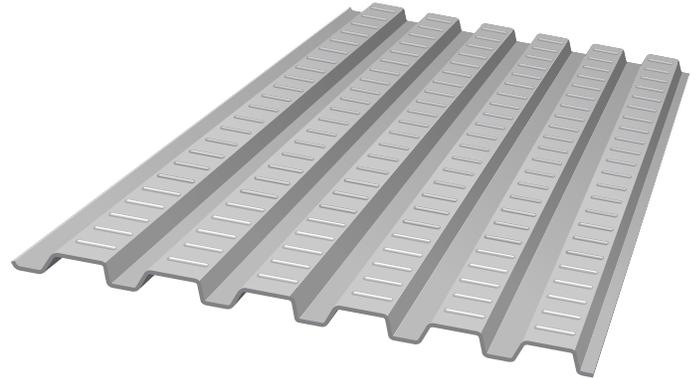

USO

Ramo de la construcción
Producto destinado exclusivamente para usarse como sustrato resistente (deck) en la construcción de "cubiertas compuestas". No deberá utilizarse como acanalado de fijación expuesta en una impermeabilización a menos que se trasape una cresta completa.

3 FUNCIONES

- Plataforma de trabajo en la etapa de instalación
- Cimbra permanente
- Refuerzo principal en la etapa de servicio

VENTAJAS:

- Elimina el uso de cimbra de madera.
- Aumenta por mucho la velocidad de construcción.

Calibres disponibles:

18

20

22

24



Medida disponible

SECCIÓN 15



Acabados disponibles

ZINTROALUM



Productos de acero revestidos por el proceso de inmersión en caliente con una aleación de 55% de aluminio y zinc. Se da una elevada resistencia a la corrosión. El revestimiento de Aluminio/Zinc ofrece una combinación de efecto barrera y protección galvánica que mejora su vida útil en aplicaciones de la construcción tanto en ambientes rurales como industriales y marinos.

GALVANNEAL



Producto de acero revestido con aleación zinc-hierro, por el proceso de inmersión en caliente. Su acabado es ideal para futuros procesos de pintura.

PINTRO



Producto de acero recubierto de zinc y posteriormente recubierto de pintura en línea continua en una o ambas caras. Cuenta con una elevada resistencia a la corrosión y un sin fin de posibilidades estéticas. Ideal para su aplicación en industrias manufactureras y de construcción.

GALVANIZADA



Chapa laminada en caliente o frío revestida en ambas caras con una capa de zinc por el proceso de inmersión en un baño de zinc fundido. Adquiere resistencia a la corrosión. Acabados brillante y matizado.