




Descripción

Perfil utilizado en la fabricación de puertas, divisiones o paneles; la diferencia se encuentra en el ancho y el tamaño de la figura. La duela se ensambla por los laterales.

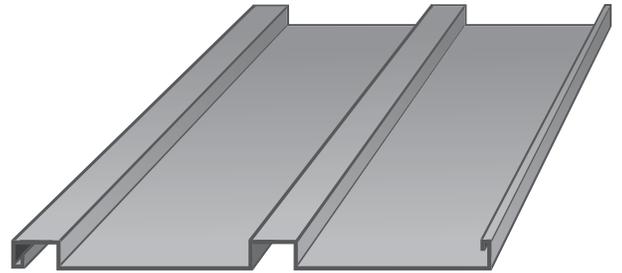

USO

Puertas - Divisiones
Paneles

VENTAJAS:


- Ensamble continuo

CARACTERÍSTICAS

Versatil
Acabado anticorrosivo


Ensamble:

Por los laterales



Especificaciones

Duela de Acero

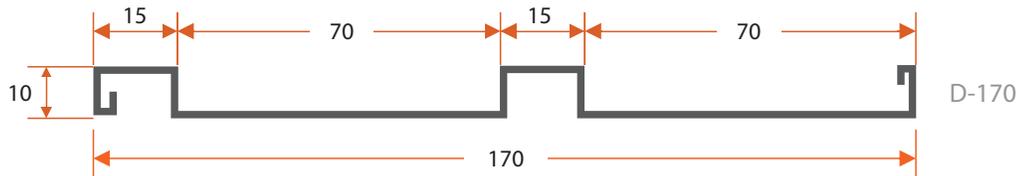

Medidas de referencia en milímetros

PRODUCTO	Calibre	Largo (m)	Pzas. X paquete
K-600	20	6	120

PERFIL GALVANIZADO

Es galvanizado con recubrimiento color verde que ofrece mayor resistencia a la corrosión y mejor adherencia de la pintura de acabado.



PERFIL NEGRO PINTADO

Cuenta con recubrimiento orgánico que previene la oxidación durante el almacenaje y promueve la adherencia de la pintura de acabado.

